

3K+ 室外 4G 双目云台摄像机

S2-6G-D2

产品概述



S2-6G-D2 是我司开发的一款室外 4G 双目云台摄像机，双镜头设计，可同时监控两个不同区域，3K+（600 万）像素。内置 4G SIM 卡，终身免流。360°全景监控，支持人形检测，人形追踪，区域警戒，双光警戒，全彩夜视。IP66 防水等级，室外防水防尘。适用家庭室外、别墅、园区、景区、停车场等监控场所。

产品主要特点



4G 终身免流



人形检测



人形追踪



360°全景



双向对讲



语音警铃



全彩夜视



双光警戒



TF 卡存储



云存储




IP66 防水防尘



两路监控

产品尺寸

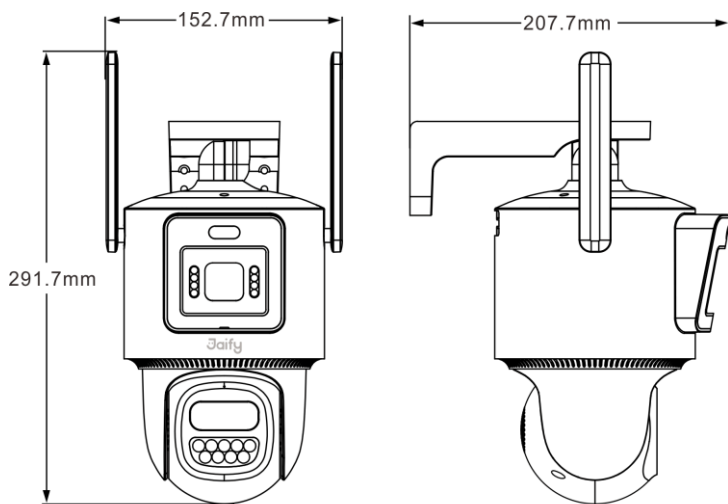

产品参数

摄像机	
型号	S2-6G-D2
像素	3K ⁺ (600万)
传感器类型	2个 1/2.9英寸高性能 CMOS 传感器
最低照度	彩色: 0.05Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with light 黑白: 0.05Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
镜头	4mm@F1.6+6mm@F1.6
视场角	固定镜头: 对角: 95°, 水平: 79°, 垂直: 42° 云台镜头: 对角: 60.5°, 水平: 50.5°, 垂直: 29°
快门	快门自适应
补光灯	17颗 850nm 红外灯+17颗白光灯
日夜模式	全彩夜视/红外夜视/双光警戒
数字降噪	3D 数字降噪
音频输入	内置高灵敏度麦克风
音频输出	内置扬声器
云台角度	水平 355°, 垂直 95°
录像存储	TF 卡存储/云存储
图像	
最大分辨率	2304*2592
帧率	12FPS
接口和按键	
存储接口	一个 TF 卡存储接口 (最大 256G)
电源接口	一个 DC 12V/1A 电源接口
SIM 卡接口	一个自弹式 SIM 卡卡槽
有线网口	一个 RJ45, 10M/100M 自适应以太网口
按键	一个 Reset 按键
压缩标准	
视频压缩标准	H.265/H.264
音频标准	G.711A
网络功能	
一键配置	4G 配网
支持协议	杰峰云私有协议
接口协议	杰峰云私有协议
通用功能	防闪烁, 双码流, 镜像, 密码保护, 水印
无线参数	
4G 频段	LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41
一般规范	
工作温度和湿度	-10°C ~ 50°C, 湿度小于 95% (无凝结)
电源供应	DC 12V/1A
夜视距离	30 米
拾音距离	5 米
外壳材质	ABS, PC
重量	约 799g
尺寸(mm)	约 153mm*208mm*292mm
防护等级	IP66