

2K+ 室内 4G 云台摄像机

M2-4GL

产品概述



M2-4GL 是我司开发的一款室内 4G 云台摄像机，2K+（400 万）像素，内置 SIM 卡，4G 网络连接，终身免流量。支持有线网络连接，360°全景监控，支持人形检测，人形追踪，区域警戒，红外夜视。可适用于家庭、客厅、店铺、商店等室内监控场所。

产品主要特点



4G 终身免流



人形检测



人形追踪



360°全景



双向对讲



语音警铃



红外夜视



区域警戒




TF 卡存储



云存储

产品尺寸

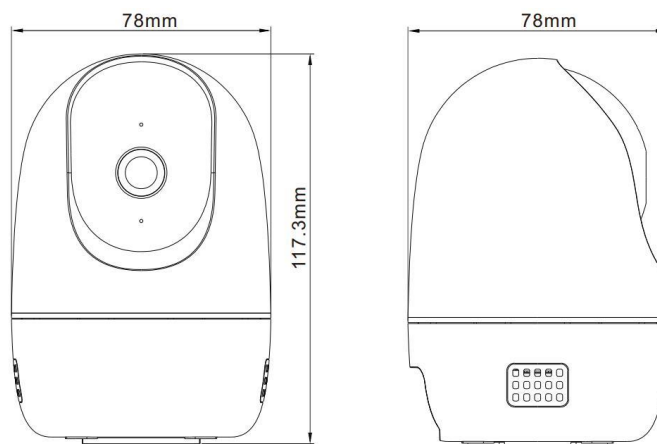

产品参数

摄像机	
型号	M2-4GL
像素	2K+ (400万)
传感器类型	1/3 英寸高性能 CMOS 传感器
最低照度	彩色: 0.1Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with light 黑白: 0.05Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
镜头	4mm@F2.0
视场角	对角: 90°, 水平: 76°, 垂直: 41°
快门	快门自适应
补光灯	6 颗 850nm 红外灯
日夜模式	红外夜视
数字降噪	3D 数字降噪
音频输入	内置高灵敏度麦克风
音频输出	内置扬声器
云台角度	水平 355°, 垂直 95°
录像存储	TF 卡存储/云存储
图像	
最大分辨率	2560*1440
帧率	12FPS
接口和按键	
存储接口	一个 TF 卡存储接口 (最大 128G)
电源接口	一个 DC 5V/1A 电源接口
有线网口	一个 RJ45, 10M/100M 自适应以太网口
按键	一个 Reset 按键
压缩标准	
视频压缩标准	H.265/H.264
音频标准	G.711A
网络功能	
一键配置	4G 配网
支持协议	杰峰云私有协议
接口协议	杰峰云私有协议
通用功能	防闪烁, 双码流, 镜像, 密码保护, 水印
无线参数	
4G 频段	FDD-LTE: B1/3/5/8 TDD-LTE: B34/38/39/40/41
一般规范	
工作温度和湿度	-10°C ~ 50°C, 湿度小于 95% (无凝结)
电源供应	DC 5V/1A
夜视距离	10 米
拾音距离	5 米
外壳材质	ABS, PC
重量	约 187g
尺寸(mm)	约 117mm*78mm*78mm